


## Dźwignia nastawna ze stopu cynku z otworem gwintowanym

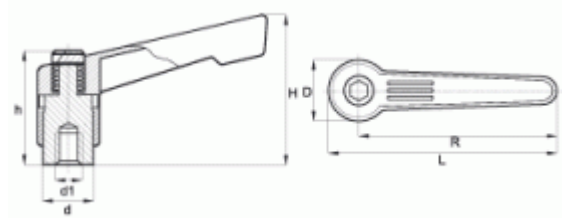

Symbol	L	R	H	D	d	h	d1
291.001	49	42	33,5	14	10	24,5	M4-M6
291.002	74	65	45,5	18	13,5	31	M6-M8
291.003	89	78	54	22	16	36	M8-M10
291.004	105	92	64	25	19	42	M10-M12
291.005	123	108	75	30	23	50,5	M12-M16

- Materiał: odlew ciśnieniowy cynku, aluminium i miedzi
- Powierzchnia: gładka, zabezpieczona warstwą z tworzywa sztucznego
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Wkładka: gwintowana, nieprzewodząca ze stali oksydowanej na czarno
- Śruba oporowa: ze stali oksydowanej na czarno
- Wykonanie na specjalne zamówienie: dźwignia w kolorze pomarańczowym (RAL 2004)