


Dźwignia stała z tuleją gładką

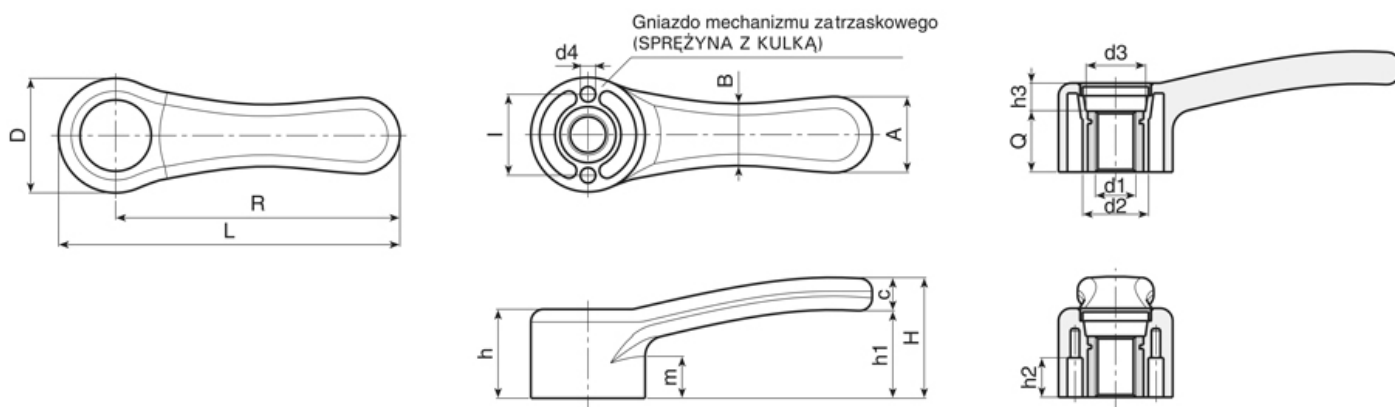

Symbol	L	R	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	B	c	d1	d2	d3	d4	dm	Q
312.001	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	D8	20	16	4	10	16
312.002	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	D10	20	16	4	10	16
312.003	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	D8	22	18	5	12	16
312.004	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	D10	22	18	5	12	16
312.005	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	D8	26	23,5	6	16	24
312.006	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	D12	26	23,5	6	16	24
312.007	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	D8	32	28	8	20	27
312.008	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	D14	32	28	8	20	27

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym, odporny na oleje i smary
- Powierzchnia: matowa
- Kolor standardowy: czarny (RAL 9005)
- Zaślepka z tworzywa: poliamid w kolorze szarym (RAL 7035)
- Zatopiony element metalowy: tuleja gładka w tolerancji H7 ze stali ocynkowanej, przelotowa
- Wykonanie na specjalne zamówienie:
 - kulki i sprężyny mechanizmu zatrząskowego
 - tuleja z innego materiału
 - inne powłokowanie tulei
 - inne kolory według tabeli barw