


## Trzpień ustalający bez blokady, ze stali nierdzewnej

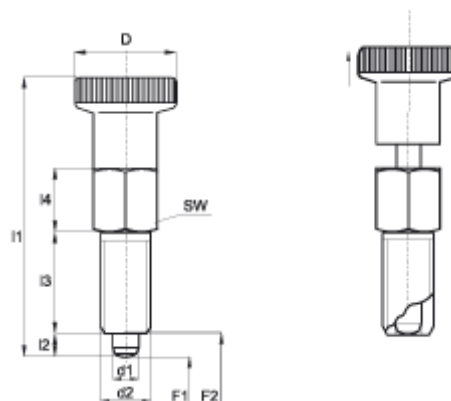

| Symbol  | D  | d1 | d2      | I1 | I2 | I3 | I4  | SW | F1(N) | F2(N) |
|---------|----|----|---------|----|----|----|-----|----|-------|-------|
| 448.001 | 12 | 4  | M6      | 31 | 4  | 12 | 4,5 | 6  | 3     | 22    |
| 448.002 | 12 | 4  | M6x0,75 | 31 | 4  | 12 | 4,5 | 6  | 3     | 22    |
| 448.003 | 16 | 5  | M8      | 40 | 5  | 16 | 6   | 8  | 5     | 22    |
| 448.004 | 16 | 5  | M8x1,0  | 40 | 5  | 16 | 6   | 8  | 5     | 22    |
| 448.005 | 18 | 6  | M10     | 49 | 6  | 20 | 7,5 | 10 | 5     | 22    |
| 448.006 | 18 | 6  | M10x1,0 | 49 | 6  | 20 | 7,5 | 10 | 5     | 22    |
| 448.007 | 21 | 8  | M12     | 59 | 8  | 24 | 9   | 12 | 6     | 22    |
| 448.008 | 21 | 8  | M12x1,5 | 59 | 8  | 24 | 9   | 12 | 6     | 22    |

→ Materiał:

trzpień – stal nierdzewna, niklowana

korpus – stal nierdzewna,

grzybek – poliamid, bez możliwości demontażu

→ Kolor standardowy: czarny

→ Wykonanie na specjalne zamówienie:

- sprężyna o zwiększonej sile,

- gałka w innych kolorach RAL lub kolorach specjalnych

→ Nakrętka kontruująca do zamówienia oddzielnie